

Winkel-Lamellen-Einbaumotoren 0,38 kW

Rechtslaufend – ölfrei

Mit Drehzahlregulierung



Lieferbar auch mit
zylindrischer Abtriebswelle
(siehe *Abmessungen*)


Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MRDW 38-18000	MRDW 38-5200	MRDW 38-2900	MRDW 38-2300	MRDW 38-1100
Bestell-Nr.	Edelstahl	29945-71-7	29945-72-7	29945-73-7	29945-74-7	29945-75-7
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18 000	5 200	2 900	2 300	1 100
Luftverbrauch	l/s	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Gewicht	kg	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Länge L1	mm	148,5	148,5	148,5	148,5	181,0
Länge L2	mm	123,5	123,5	123,5	123,5	156,0

Abmessungen (mm)

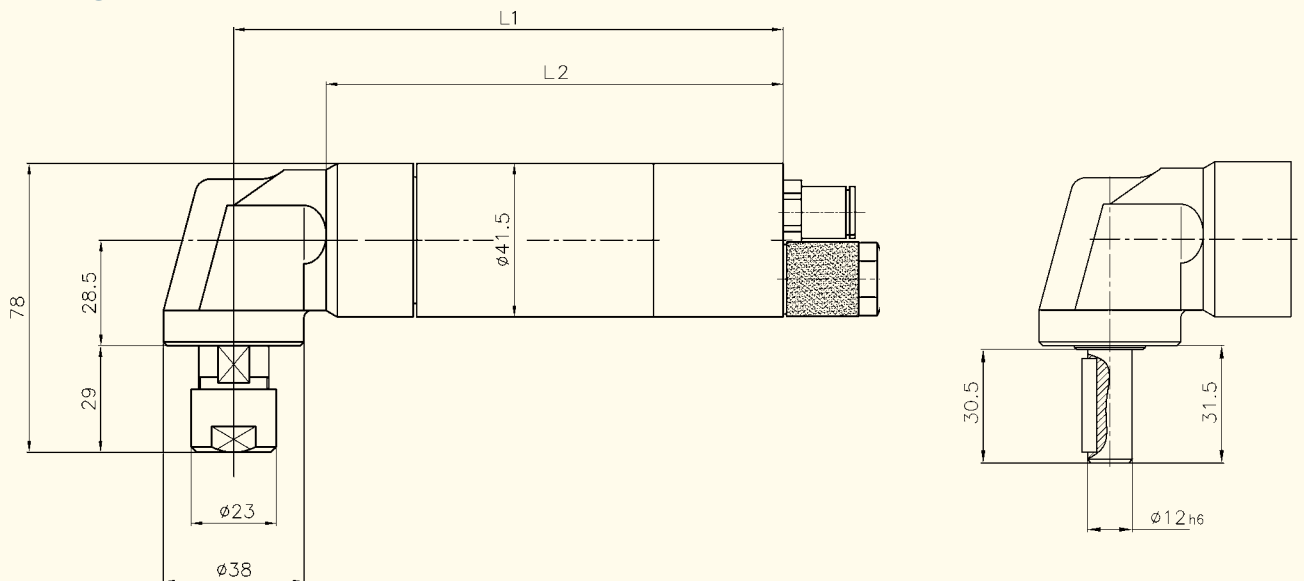

Zubehör
→ Seite 95